


# Scheda tecnica prodotto

## **IQ Lock C \***

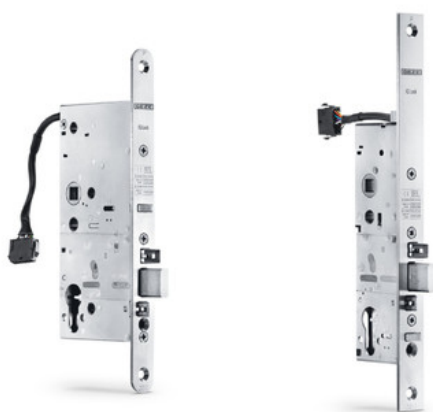

Serratura a contatto meccanica con contatti di feedback per  
le porte a un'anta

### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Porte antipanico e uscite di emergenza a due ante
- Porte nei tratti delle vie di fuga e uscite di sicurezza
- Porte tagliafuoco e tagliafumo

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- L'autosbloccaggio meccanico garantisce un'esclusione automatica della barra a ogni chiusura
- Funzione antipanico che apre le uscite di emergenza (anche bloccate) in qualsiasi momento nella direzione di allineamento
- Il chiavistello a croce diviso impedisce il bloccaggio del chiavistello anche sotto precarico
- I contatti di feedback integrati permettono il monitoraggio completo della porta
- Controllo sabotaggio o contatto del cilindro a scelta
- Possibilità di rilascio di porte di fuga assicurate con sistema di uscita di emergenza senza pulsante a chiave
- Entrata ridotta e dimensioni minime del grembiale

### DATI TECNICI

Nome di vendita	IQ Lock C *
Direzione DIN	a sinistra/destra
Temperatura di esercizio	-10 - 50 °C
Funzione antipanico / autoblocco meccanico	Si
Saliscendi a croce diviso (3 mm di distanza tra saliscendi e chiavistello)	Si
Contatti di ritorno per stati serratura	Si
Controllo sabotaggio o contatto del cilindro a scelta	Si
Corrente assorbita	N/A, N/A
Resistenza dei contatti	30 V / 500 mA
Resistenza antieffrazione	10000 N
Lunghezza cavo di collegamento	10 m

### VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Distanza serratura	Massa spina	Direzione DIN
IQ Lock C	con piastra frontale 24 x 235 x 3 mm	163828	72 mm	80 mm	a sinistra/destra
IQ Lock C	con piastra frontale quadrangolare 24 x 285 x 3 mm	161351	92 mm	40 mm	a sinistra/destra
IQ Lock C	con piastra frontale quadrangolare 28 x 270 x 3 mm	162617	92 mm	45 mm	a sinistra/destra
IQ Lock C	con piastra frontale quadrangolare 22 x 285 x 3 mm	162564	92 mm	35 mm	a sinistra/destra
IQ Lock C	con piastra frontale quadrangolare 24 x 285 x 3 mm	161337	92 mm	35 mm	a sinistra/destra
IQ Lock C	con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm	138355	92 mm	35 mm	a sinistra/destra
IQ Lock C	con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm	138356	72 mm	65 mm	a sinistra/destra
IQ Lock C	con piastra frontale quadrangolare 24 x 285 x 3 mm	161352	92 mm	45 mm	a sinistra/destra

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Distanza serratura	Massa spina	Direzione DIN
IQ Lock C	con piastra frontale quadrangolare 22 x 285 x 3 mm	162565	92 mm	45 mm	a sinistra/destra
IQ Lock C	con piastra frontale quadrangolare 28 x 270 x 3 mm	162615	92 mm	35 mm	a sinistra/destra
IQ Lock C	con piastra frontale quadrangolare 22 x 285 x 3 mm	163346	92 mm	40 mm	a sinistra/destra
IQ Lock C	con piastra frontale quadrangolare 28 x 270 x 3 mm	162616	92 mm	40 mm	a sinistra/destra
IQ Lock C	con piastra frontale 24 x 235 x 3 mm	163829	72 mm	65 mm	a sinistra/destra

## ACCESSORI

### PASSAGGIO CAVI RIMOVIBILE (A 12 VIE) \*



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Tipo di montaggio
Passaggio cavi rimovibile (a 12 vie) *	Passaggio cavi rimovibile (a 12 vie) per anta attiva / senza cavo di allacciamento	152234	480 x 24 x 17.5 mm	nel telaio della porta, nell'anta
Passacavi rimovibile (a 8 vie) *	Passacavi rimovibile (a 8 vie) per anta passiva / con cavo di allacciamento 6m/3m / LiYY a 8 vie 0,35mm <sup>2</sup>	152233	480 x 24 x 17.5 mm	nel telaio della porta

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.