


Scheda tecnica prodotto Porta pendolare MSW mobile - con telaio sottile

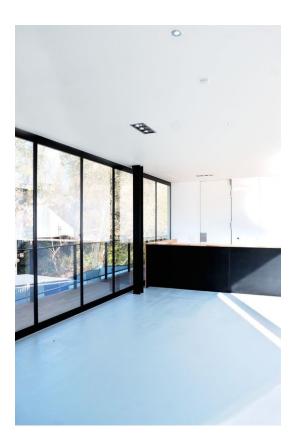

Elemento di accesso per pareti divisorie in vetro chiuse

CAMPI DI APPLICAZIONE

- → Aree interne e aree esterne protette
- → Posizione selezionabile liberamente nel pannello frontale impianto
- → Utilizzabile per fino a 3000 mm di luce libera in altezza
- → Utilizzabile per fino a 1100 mm di larghezza dell'elemento

Porta pendolare MSW mobile - con telaio sottile *



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- → Profili orizzontali e verticali per la bordatura del vetro
- → Vetro di sicurezza temprato ESG da 10 mm a filo su un lato
- → Possibilità di utilizzo di vetro isolante da 22 mm centrato
- → Peso dell'elemento di fino a 125 kg
- → Combinabile con tutti gli altri tipi di elementi con telaio sottile
- → Apertura verso l'interno e l'esterno funzione a vento
- → Mezzo di chiusura chiudiporta a pavimento TS 550 NV

DATI TECNICI

Nome di vendita

Porta pendolare MSW mobile - con telaio sottile *

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-03-30T04:23:34Z

^{*} I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.