


Scheda tecnica prodotto

A4001-KB 2POL *

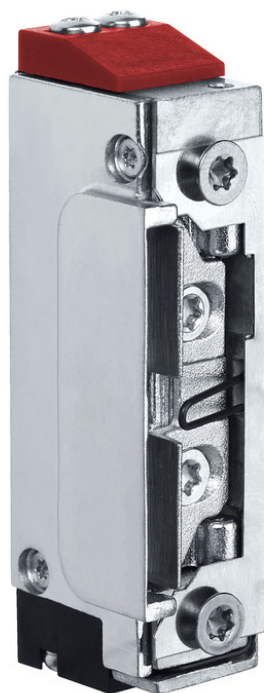

Apriporta con contatto segnalazione porta e guida saliscendi
compatta

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte standard con controllo accessi
- Possibilità di montaggio su porte con battente a sinistra e destra, orizzontale e verticale
- Collegamento a corrente continua o alternata



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Apertura completamente silenziosa con corrente continua, in un solo clic
- La tecnologia a doppia bobina consente un maggiore range di tensione di esercizio
- Diodo di protezione EMC bipolare integrato che protegge dalla tensione inversa i componenti elettronici collegati
- Contatto segnalazione porta attivato dallo scrocco della serratura
- Dimensioni compatte
- Scrocco radiale regolabile di 3 mm, con incrementi di 0,75 mm
- Guida saliscendi compatta per il montaggio in porte con bordo profilo chiuso
- Abilitazione sicura dello saliscendi della serratura anche sotto precarico elevato
- Viti di collegamento premontate di facile installazione

DATI TECNICI

Nome di vendita	A4001-KB 2POL *
Dimensioni	19.9 x 75.7 x 27.9 mm
Direzione DIN	a sinistra/destra
Posizione di regolazione x dimensione modulare	4 x 0.75 mm
Profondità di aggancio saliscendi	4.5 mm
Posizione di montaggio orizzontale/verticale	Si
Corrente di riposo	No
Derivazione	Si
Elemento sostitutivo	No
Tensione di esercizio continuo	24V AC/DC
Omologazione per porte tagliafuoco	No
Sbloccaggio meccanico	No
Monitoraggio della porta	Si
Diodo di protezione EMC bipolare integrato	Si

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Direzione DIN
Apriporta vettore A4001-KB *	Principio di funzionamento: Corrente di lavoro / con contatto di segnalazione porta / con guida scrocco compatta / Contatto ad impulso: 24 - 48 V AC/DC +/- 15% / Resistenza funzionamento continuo: 24 V AC/DC +/- 15% / Corrente assorbita: 150 mA (con 24 V) / Dimensioni (L x H x P): 19,9 x 74,7 x 25 mm	191070	rosso	19.9 x 75.7 x 27.9 mm	a sinistra/destra

A4001-KB 2POL *



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.