Scheda tecnica prodotto

A5001-FB *

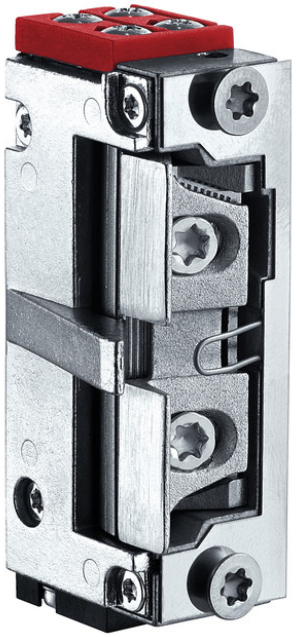

Apriporta con contatto segnalazione porta e guida saliscendi

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte standard e antifumo con automazioni porta a battente e controllo accessi
- Possibilità di montaggio su porte con battente a sinistra e destra, orizzontale e verticale
- Collegamento a corrente continua o alternata

A5001-FB *

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Omologazione per porte tagliafuoco
- Apertura completamente silenziosa con corrente continua, in un solo clic
- La tecnologia a doppia bobina consente un maggiore range di tensione di esercizio
- Diodo di protezione EMC bipolare integrato che protegge dalla tensione inversa i componenti elettronici collegati
- Contatto segnalazione porta attivato dallo scrocco della serratura
- Dimensioni compatte
- Guida saliscendi per il montaggio in porte con bordo profilo chiuso

DATI TECNICI

Nome di vendita	A5001-FB *
Dimensioni	22.8 x 64.6 x 27.7 mm
Direzione DIN	a sinistra/destra
Posizione di regolazione x dimensione modulare	4 x 0.75 mm
Profondità di aggancio saliscendi	6.5 mm
Posizione di montaggio orizzontale/verticale	Sì
Corrente di riposo	No
Derivazione	Sì
Elemento sostitutivo	No
Omologazione per porte tagliafuoco	Sì
Sbloccaggio meccanico	No
Monitoraggio della porta	Sì
Diodo di protezione EMC bipolare integrato	Sì
Tecnologia a doppia bobina	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Direzione DIN
Apriporta compatti A5001-FB	Principio di funzionamento: Corrente di lavoro / con contatto di segnalazione porta / con guida scrocco / Contatto ad impulso: 12 - 48 V AC/DC / Resistenza funzionamento continuo: 12 o 24 V AC/DC +/- 15 % / Corrente assorbita: 200 mA (con 12 V) / 100 mA (con 24 V) / Dimensioni (L x H x P): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	180713	22.8 x 64.6 x 27.7 mm	a sinistra/destra

A5001-FB *

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.