


Scheda tecnica prodotto

FT501--E *

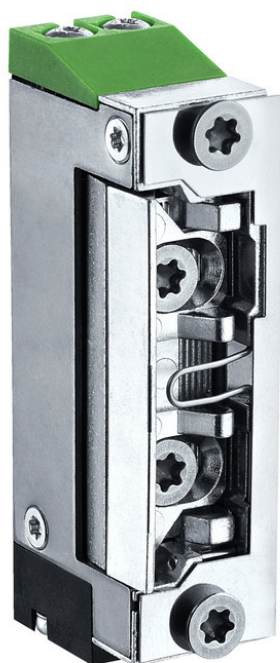

Apriporta con contatto segnalazione porta e processore di segnale

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco con automazione per porte a battente e controllo accessi
- Possibilità di montaggio su porte con battente a sinistra e destra, orizzontale e verticale
- Allacciamento alla corrente continua

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Omologazione per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Apertura completamente silenziosa con corrente continua, in un solo clic
- La tecnologia a doppia bobina consente un maggiore range di tensione di esercizio
- Diodo di protezione EMC bipolare integrato che protegge dalla tensione inversa i componenti elettronici collegati
- Contatto segnalazione porta attivato dallo scrocco della serratura
- Dimensioni compatte
- Abilitazione sicura dello saliscendi della serratura anche sotto precarico elevato

DATI TECNICI

Nome di vendita	FT501--E *
Dimensioni	15.8 x 64.6 x 25.5 mm
Direzione DIN	a sinistra/destra
Posizione di regolazione x dimensione modulare	4 x 0.75 mm
Profondità di aggancio saliscendi	6.5 mm
Posizione di montaggio orizzontale/verticale	Sì
Corrente di riposo	No
Derivazione	Sì
Elemento sostitutivo	No
Tensione di esercizio continuo	12V / 24V AC/DC
Omologazione per porte tagliafuoco	Sì
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Sbloccaggio meccanico	No
Monitoraggio della porta	Sì
Diodo di protezione EMC bipolare integrato	Sì
Tecnologia a doppia bobina	Sì
Processore di segnale con modalità a basso consumo	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Direzione DIN	Tipo di montaggio
Apriporta per porte tagliafuoco FT501--E	Principio di funzionamento: Corrente di lavoro / con contatto di segnalazione porta / con processore di segnale integrato / Contatto ad impulso: 12 - 24 V DC / Resistenza funzionamento continuo: 12 - 24 V DC / Corrente assorbita: max. 500 mA / Dimensioni (L x H x P): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	144635	15.8 x 64.6 x 25.5 mm	a sinistra/destra	nel telaio della porta



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.