


Scheda tecnica prodotto

FT503-FB *

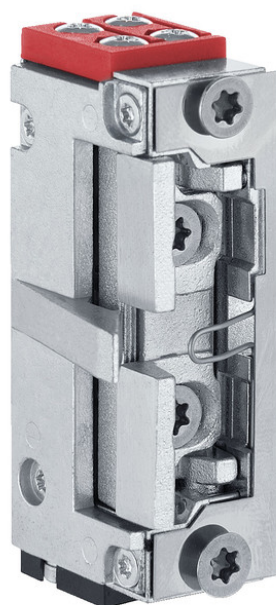

Apriporta con contatto segnalazione porta, angolo di regolazione ispessito e guida saliscendi

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco con automazione per porte a battente e controllo accessi
- Possibilità di montaggio su porte con battente a sinistra e destra, orizzontale e verticale
- Collegamento a corrente continua o alternata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Omologazione per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Apertura completamente silenziosa con corrente continua, in un solo clic
- La tecnologia a doppia bobina consente un maggiore range di tensione di esercizio
- Diodo di protezione EMC bipolare integrato che protegge dalla tensione inversa i componenti elettronici collegati
- Contatto segnalazione porta attivato dallo scrocco della serratura
- Dimensioni compatte
- Guida saliscendi per il montaggio in porte con bordo profilo chiuso

DATI TECNICI

Nome di vendita	FT503-FB *
Dimensioni	22.8 x 64.6 x 27.7 mm
Direzione DIN	a sinistra/destra
Posizione di regolazione x dimensione modulare	4 x 0.75 mm
Profondità di aggancio saliscendi	6.5 mm
Posizione di montaggio orizzontale/verticale	Sì
Corrente di riposo	No
Derivazione	Sì
Elemento sostitutivo	No
Tensione di esercizio continuo	12 - 24V AC/DC
Omologazione per porte tagliafuoco	Sì
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Sbloccaggio meccanico	No
Monitoraggio della porta	Sì
Diodo di protezione EMC bipolare integrato	Sì
Tecnologia a doppia bobina	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Direzione DIN
Apriporta ignifuga FT503-FB *	Principio di funzionamento: corrente di lavoro / con contatto di segnalazione porta / Angolo di regolazione ispessito 2mm / con guida saliscendi / Contatto ad impulso: 12-30 V AC/DC +/- 15% / Resistenza al funzionamento continuo: 12 o 24 V AC/DC +/- 15% / Assorbimento elettrico: 200 mA (con 12 V) / 100 mA (con 24 V) / Dimensioni (L x H x P): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	164914	22.8 x 64.6 x 27.7 mm	a sinistra/des tra



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.