Scheda tecnica prodotto

Perlan 140 vetro piastra di fissaggio a parete coperta con pinza di bloccaggio per vetro 45 mm

Sistema di ferramenta per porte di vetro con peso dell'anta di 140 kg e piastra di fissaggio a parete coperta

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte scorrevoli in aree interne molto frequentate
- Abitazioni, uffici, sale conferenze e hotel
- Installazione del sistema di ferramenta per porte scorrevoli in tutti gli ambienti visibili
- Per ambienti eleganti
- Fissaggio visibile
- Porte scorrevoli a una e a due ante

Perlan 140 vetro piastra di fissaggio a parete coperta con pinza di bloccaggio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sistema di ferramenta per porte scorrevoli per peso dell'anta max. 140 kg
- Per ante in vetro con pinze di bloccaggio da 45 mm
- La guida di scorrimento Perlan viene avvitato dal basso nella piastra di fissaggio a parete e nasconde così i fissaggi che sarebbero altrimenti visibili al termine dell'installazione
- I profili distanziali consentono di compensare rapidamente la distanza tra la guida di scorrimento e i profili sporgenti del telaio o del battiscopa
- Con ammortizzazione sui due lati o su un solo lato per porte con peso dell'anta max. 80 kg, cosicché la porta venga frenata lentamente e portata automaticamente nella posizione finale.
- I cuscinetti a sfera di precisione nel carrello consentono un funzionamento particolarmente silenzioso durante la spinta
- Collaudato secondo la norma DIN EN 1527 per la durata in 100.000 cicli di prova

DATI TECNICI

Nome di vendita	Perlan 140 vetro piastra di fissaggio a parete coperta con pinza di bloccaggio per vetro 45 mm

COSTITUITO DA

SET PERLAN 140 PER ANTA IN VETRO

Sistema scorrevole manuale con montaggio a parete e anta di vetro

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Perlan 140 per anta in vetro	Con lunghezza della guida di scorrimento Perlan SoftStop di 2050 mm su un lato, con lunghezza della guida di scorrimento Perlan SoftStop di 2450 mm su due lati.	134860	simile all'acciaio inox	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Con lunghezza della guida di scorrimento Perlan SoftStop di 2050 mm su un lato, con lunghezza della guida di scorrimento Perlan SoftStop di 2450 mm su due lati.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Con lunghezza della guida di scorrimento Perlan SoftStop di 2050 mm su un lato, con lunghezza della guida di scorrimento Perlan SoftStop di 2450 mm su due lati.	134861	simile all'acciaio inox	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Con lunghezza della guida di scorrimento Perlan SoftStop di 2050 mm su un lato, con lunghezza della guida di scorrimento Perlan SoftStop di 2450 mm su due lati.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

Perlan 140 vetro piastra di fissaggio a parete coperta con pinza di bloccaggio per vetro 45 mm

ACCESSORI

TAMPONE FINECORSA CON MOLLA DI FERMO REGOLABILE

Tampone finecorsa regolabile per sistema di ferramenta per porte scorrevoli Perlan

Denominazione	N. ident.
Tampone finecorsa con molla di fermo regolabile	069274

MOLLA DI FERMO

Molla di fermo per tampone finecorsa Perlan 140

Denominazione	N. ident.
Molla di fermo	064242

TAMPONE FINECORSA PER ANTA

Tampone finecorsa per anta scorrevole

Denominazione	N. ident.
Tampone finecorsa per anta	000339
Tampone finecorsa per anta	000342

Perlan 140 vetro piastra di fissaggio a parete coperta con pinza di bloccaggio per vetro 45 mm

SET DI INCOLLAGGIO VETRO / METALLO VSL *

Set di incollaggio per vetro/metallo per il collegamento di angoli di alluminio con lastre di vetro

Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set di incollaggio vetro/metallo VSL 50 g *	per massimo 30 elementi	133039

INSERTO PINZA PER VETRO 45 MM *

Morsettiera per spessore del vetro di 12,76 mm (1/2 pollici)

Denominazione	Descrizione	N. ident.
Inserto pinza per vetro 45 mm *	per 2 pinze per vetro, da utilizzare con VST da 12,7 mm (1/2 pollice)	133022

SET DUOSYNC 2 PERLAN PER ANTA IN VETRO

Automazione Duosync manuale per ante in vetro

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Spessore vetro	Tipo di montaggio
Set Duosync 2 Perlan per anta in vetro	per sincronizzare porte a 2 ante, max. 140 kg per anta, composto da: 2 rulli di rinvio, 2 attacchi cinghia per pinza per vetro 45 mm, cinghia dentata 12,5 m, materiale di montaggio	139207	8 - 12.76 mm	Parete, Soffitto

SET PERLAN SOFTSTOP VERSIONE MEDIA, AMMORTIZZAZIONE SU UN LATO, FINO A 80 KG

Perlan SoftStop per ammortizzazione unilaterale per ante di fino a 80 kg e larghezza dell'anta da 900 a 1290 mm

Perlan 140 vetro piastra di fissaggio a parete coperta con pinza di bloccaggio per vetro 45 mm

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	Nel set sono compresi: 1 carrello con unità di ammortizzazione su un lato, 2 tamponi finecorsa, 1 “attivatore” con vite di fissaggio, 2 staffe di supporto standard	128877	900 mm	1290 mm

SET PERLAN SOFTSTOP VERSIONE LUNGA, AMMORTIZZAZIONE SU DUE LATI, FINO A 80 KG

Perlan SoftStop per ammortizzazione sui due lati per ante di fino a 80 kg

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	Nel set sono compresi: 1 carrello con unità di ammortizzazione su due lati, 2 tamponi finecorsa, 2 “attivatori” con viti di fissaggio, 2 staffe di supporto standard	128891	1290 mm	1700 mm

SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AMMORTIZZAZIONE SU DUE LATI

Perlan SoftStopDUO con ammortizzazione sui due lati per ante di fino a 80 kg

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, ammortizzazione su due lati, fino a 80 kg	Nel set sono compresi: 1 carrello con unità di ammortizzazione su due lati, 2 tamponi finecorsa, 2 “attivatori” con viti di fissaggio, 2 staffe di supporto standard	150071	750 mm	1290 mm

Perlan 140 vetro piastra di fissaggio a parete coperta con pinza di bloccaggio per vetro 45 mm

SET SQUADRA DI INCOLLAGGIO VSL *

Squadra di incollaggio in alluminio per vetro stratificato di sicurezza e pinza di bloccaggio per vetro 45

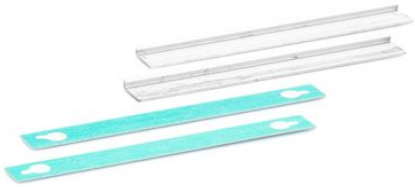

Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set squadra di incollaggio VSL *	da utilizzare con vetro VSL in combinazione con pinza per vetro 45 mm, per 2 pinze, senza colla	133099

MANIGLIONE VERTICALE CONFIGURATO *

Maniglia – modello rotondo per il montaggio ad ante in vetro

Denominazione	N. ident.	Colore
Maniglione verticale configurato *	127616	Acciaio inox

SET PERLAN SOFTSTOP VERSIONE CORTA, AMMORTIZZAZIONE SU UN LATO, FINO A 80 KG

Perlan SoftStop per ammortizzazione unilaterale per ante di fino a 80 kg e larghezza dell'anta da 575 a 900 mm

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	Nel set sono compresi: 1 carrello con unità di ammortizzazione su un lato, 2 tamponi finecorsa, 1 “attivatore” con vite di fissaggio, 2 staffe di supporto standard	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140 vetro piastra di fissaggio a parete coperta con pinza di bloccaggio per vetro 45 mm

GUIDA A PAVIMENTO SET GUIDA PER VETRO

Guida a pavimento per ante scorrevoli in vetro con spessore del vetro di 8, 10 e 12 mm

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Guida a pavimento anta in vetro (acciaio inox)	Per vetro da 8, 10, 12 mm	134990	Acciaio inox	8 – 12 mm

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.

per vetro 45 mm